



室内LED透明屏

INDOOR LED TRANSPARENT DISPLAY

“岂止于”
“透明”



I. 产品优势 >>

01 高通透率
最高可达70%

02 轻薄设计
每箱3.6Kg，厚度
80mm

03 免空调散热
节能更环保

04 快速锁设计
拆装更快捷

05 亮度可选择
低亮与高亮可选

06 多种安装方式
可吊装与座装

II. 应用场景 >>



◎ 商业显示

玻璃幕墙、购物中心中庭、玻璃护栏、观光电梯幕墙

- ① 不遮挡建筑及中庭采光及视线，不改变商业空间设计；
- ② 将中庭空间、护栏、观光梯、玻璃幕墙等变身透明显示；
- ③ 创新独特的商业综合体3D视效景观。

◎ 品牌连锁

3C体验店、银行营业厅、茶餐饮、烘焙店、鞋服、珠宝专卖店，汽车4S店

- ① 线下零售橱窗自媒体大屏；
- ② 不遮挡店铺开间的采光，不改变店铺形象设计；
- ③ 多媒体创意互动，聚流量促转化。



◎ 展览展示

高端汽车展、奢侈品展、大型博览会、科技馆

- ① 科技感及未来感强，符合各类高端物品调性；
- ② 吸引眼球，能够从众多竞争对手中脱颖而出；
- ③ 创意显示，带来过目不忘的视觉体验。

◎ 舞美演艺

酒吧夜店、演唱会、电视台、综艺节目


- ① 裸眼3D显示效果；
- ② 任意位置搭建，不遮挡灯光和视线；
- ③ 灯光透射，营造沉浸式影像。




III. 规格参数 >>

产品	室内透明屏
像素间距	P3.91-7.8(低亮/高亮)
箱体尺寸	500x1000mm
像素密度	32,768 dot 或 32,256 dot
LED灯珠	SMD2020 或 SMD1921
亮度	≥1000cd/m2 或 ≥5000 cd/m2
刷新率	≥1920Hz 或 ≥3840HZ
箱体重量	4Kg
水平/垂直角度	140°/140°
透光率	≥70% 或 ≥65%
安装方式	固装或吊装
驱动IC	ICN2038S 或 QFN6129
平均功耗	160W/m2 或 260W/m2
最大功耗	400W/m2 或 800W/m2


IV. 产品尺寸

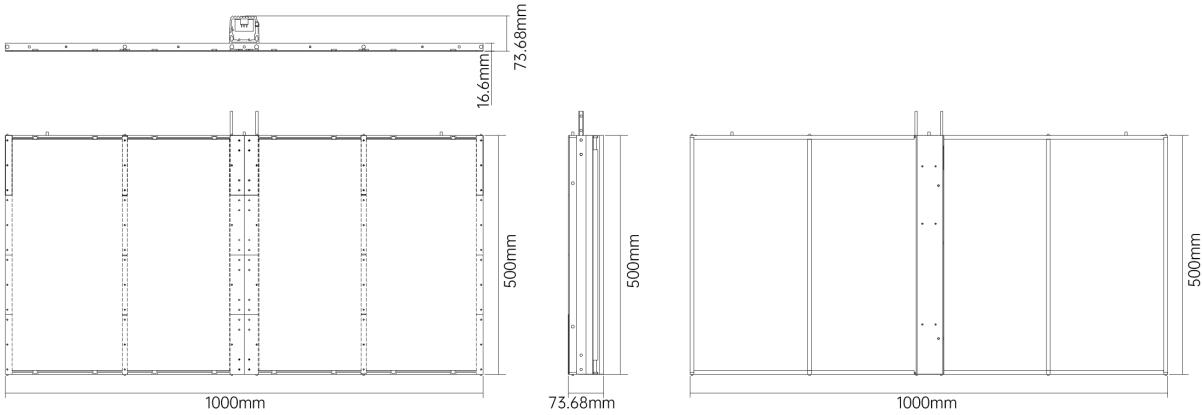


V. 产品展示

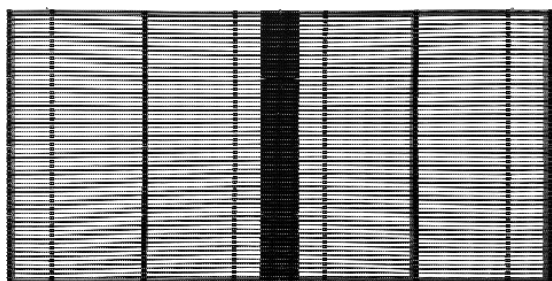

细节展示 A

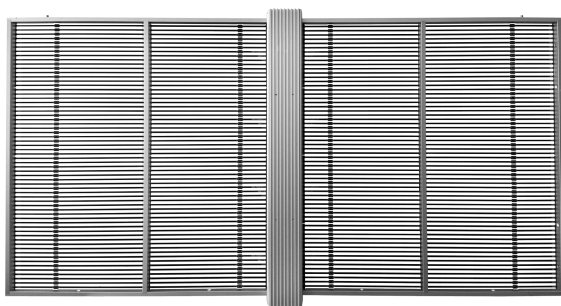

细节展示 B

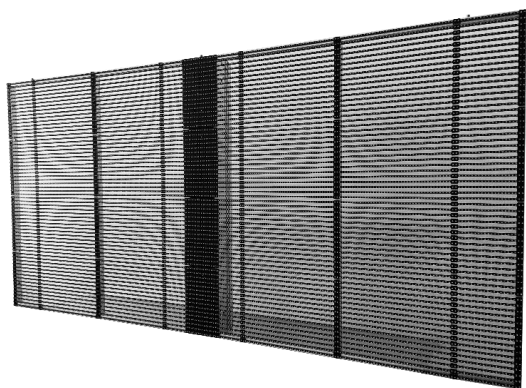


细节展示 C



细节展示 D



细节展示 E

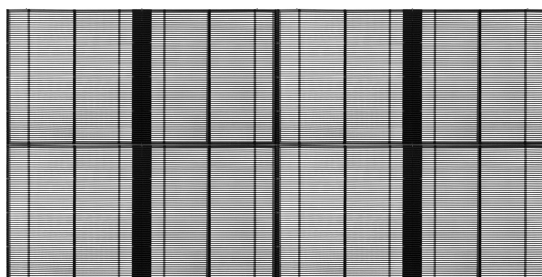

细节展示 F



公司地址 >>

深圳市光明区光明大道南太云创谷11楼
惠州仲恺高端电子信息产业园3号楼整栋

电子邮箱 >>

enquiries@luminatii.com

企业网址 >>

www.luminatii.com
www.luminatii.cn