


LED户外全防水透明屏
OUTDOOR FULL WATERPROOF TRANSPARENT SCREEN

岂止于“透明”
真“防水”

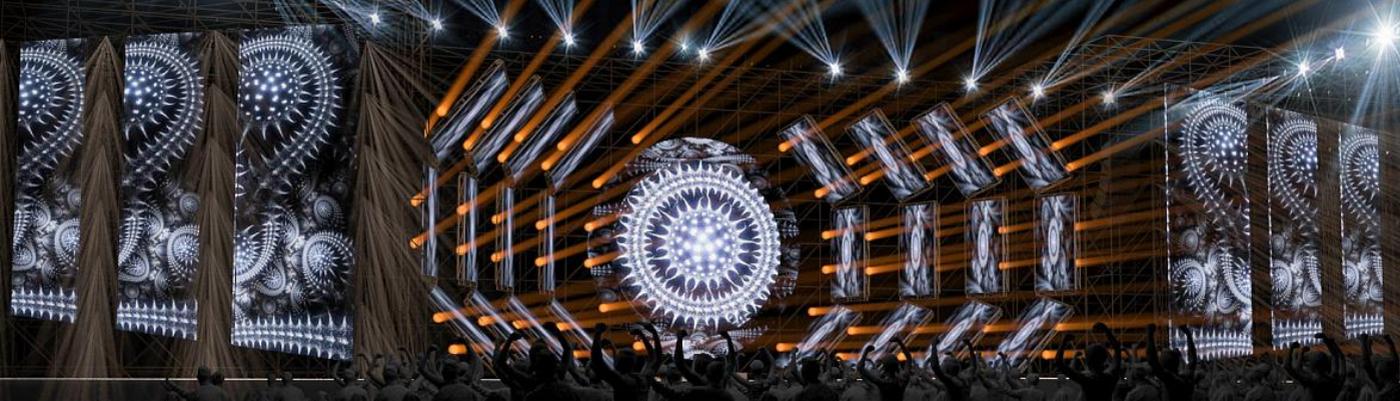

I. 产品优势 >>

01 精致外观

工业设计，外观精致，
高端大气；

02 可拼弧形

弧度锁设计，可拼弧
度 $\pm 15^\circ$ ；

03 更高通透

超窄电源盒，可达
58%；

04 更高亮度

亮度可达
5000cd/m²；

05 多种用途

吊装\座装，可租赁
和固定安装；

06 真正防水

室内与户外通用，
IP65防护等级。

II. 应用场景 >>



◎ 商业综合体

玻璃幕墙、购物中心中庭、玻璃护栏、观光电梯幕墙

- ① 不遮挡建筑及中庭采光及视线，不改变商业空间设计；
- ② 将中庭空间、护栏、观光梯、玻璃幕墙等变身透明显示；
- ③ 创新独特的商业综合体3D视效景观。

◎ 品牌连锁

3C体验店、银行营业厅，茶餐饮、烘焙店，鞋服、珠宝专卖店，汽车4S店

- ① 线下零售橱窗自媒体大屏；
- ② 不遮挡店铺开间的采光，不改变店铺形象设计；
- ③ 多媒体创意互动，聚流量促转化。



◎ 交通场站广告传媒

机场航站楼、高铁、地铁站，公交车站，将城市商业环境中的玻璃幕墙、橱窗、室内大空间等位置，转变成为独具视觉冲击力、更具传播价值的显示大屏。不影响空间环境的采光和外观设计。

◎ 演艺舞美

酒吧夜店、舞台舞美、景观文旅、综艺节目


- ① 裸眼3D显示效果；
- ② 任意位置搭建，不遮挡灯光和视线；
- ③ 灯光透射，营造沉浸式影像。




III. 规格参数 >>

| 产品 | 户外全防水透明屏 | | |
|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 像素间距 | P3.91 | P8.93 | P10.41 |
| 通透率 | 42% | 42% | 58% |
| 箱体尺寸 | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm |
| 箱体分辨率 | 256x56 | 112x56 | 96x48 |
| 像素密度 | 28672px/m ² | 12544px/m ² | 9216px/m ² |
| 扫描方式 | 7s | 4s | 2s |
| 亮度 | 5000cd/m ² | 5000cd/m ² | 5000cd/m ² |
| 箱体重量 | 7Kg/块 | 7Kg/块 | 7Kg/块 |
| 可视角度 | 120度 | 120度 | 120度 |
| 平均功耗 | 260W/平米 | 260W/平米 | 260W/平米 |
| 最大功耗 | 800W/平米 | 800W/平米 | 800W/平米 |
| 刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 系统指标 | | | |
| 灰度等级 | 65536级 | 输入信号 | 可远程控制与远程信息播放; |
| 驱动方式 | 恒流驱动, 16级电流增益调节 | | 计算机视频: 数字视频讯号 (DVI) X1 |
| 显示接口 | 同步: DVI信号连接; 异步: USB,RJ45, WIFI | | AVI, WMV, MPG, MP4, FLV, 3GP |
| 连续工作时间 | 7*/24h稳定工作 7*/24h | | 音频: WAV/MID、CD-ROM、其他视频声音信号输入VF |
| 屏幕寿命 | ≥50,000 小时>=50,000hours | 环境温度 | 储存温度范围: -40℃~+80℃ |
| 防护等级 | IP65 | 工作温度 | 工作温度范围: -20℃~+65℃ |
| 控制距离 | 网线100米 net line 100meters, 光纤5千米 | 重量 | 大于14Kgs/m ² |

IV. 系统配置 >>

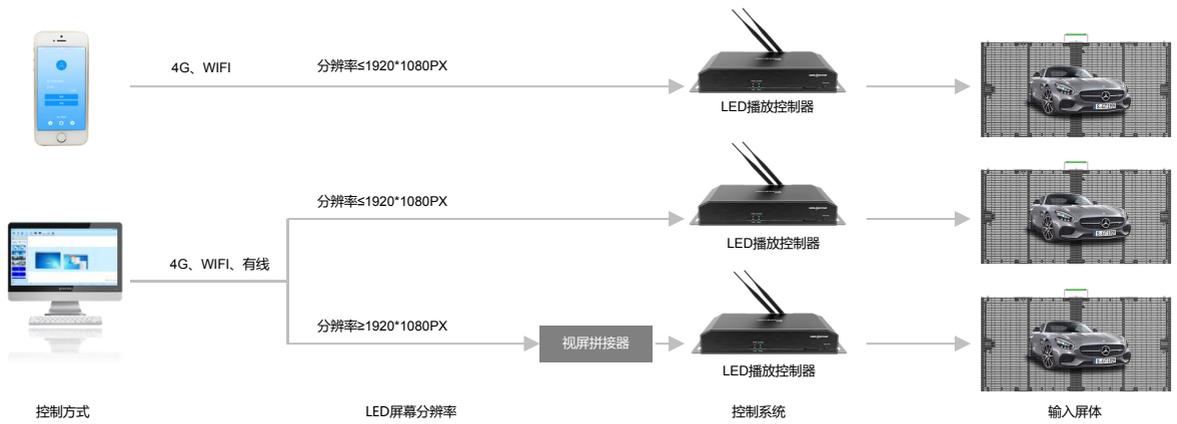

V. 外观展示 >>

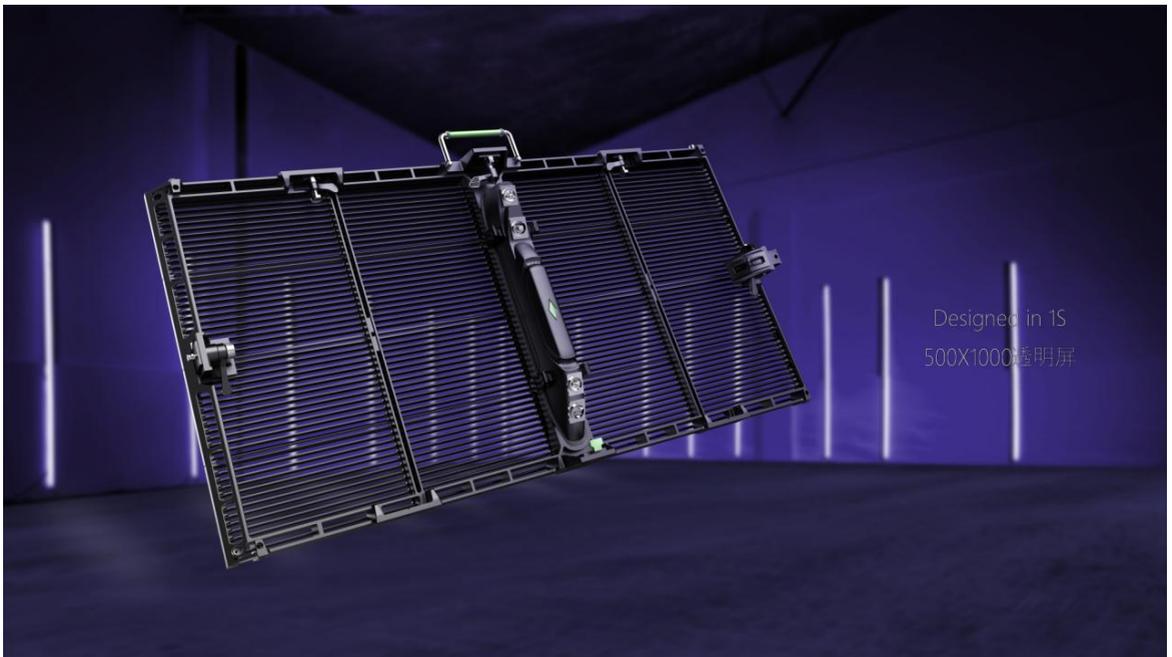

细节展示 A



细节展示 B



细节展示 C



公司地址 >>

深圳市光明区光明大道南太云创谷11楼
惠州仲恺高端电子信息产业园3号楼整栋

电子邮箱 >>

enquiries@luminatii.com

企业网址 >>

www.luminatii.com
www.luminatii.cn